

Chladič CWUL-05



| | |
|------------|---------------------|
| Cena s DPH | 14 375.00 Kč |
|------------|---------------------|

| | |
|--------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 11 880.17 Kč |
|--------------|---------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Dostupnost | K dispozici |
|------------|--------------------|

| | |
|------------------|-----------------|
| Odesíláme během: | 48 hodin |
|------------------|-----------------|

| | |
|-------------|----------------|
| Kód výrobce | CWUL-05 |
|-------------|----------------|

| | |
|---------|----------------|
| Výrobce | CNCTech |
|---------|----------------|

Popis produktu

Chiller CWUL-05

Chiller CWUL-05 je ideální řešení pro chlazení **laserových značkovačů FIBER UV až do 5W** a nejen to. Je také ideální **pro CO2 laserové plottery až do 100W** a **pro další zařízení, která vyžadují aktivní chlazení** a stabilní teplotu během práce.

Poskytuje **vysokou stabilitu teploty $\pm 0,3$ °C**, chladicí výkon **až do 380W**, poskytující **aktivní chlazení** a zaručující stabilní výkon laseru.

Chiller CWUL-05, umístěný v kompaktním a lehkém krytu, se vyznačuje dlouhou životností, nízkými nároky na údržbu, jednoduchým ovládáním, energetickou účinností a vysokou spolehlivostí.

CWUL-05 **má mnoho alarmových funkcí na ochranu laserových zařízení** před přehřátím nebo jinými potenciálními poškozeními. Na vrchu jsou také umístěny dvě pevné rukojeti, které usnadňují jeho přenášení, a součástí jsou i kolečka pro snadné přemístění z místa na místo.





Hlavní vlastnosti CWUL-05 Chilleru:

- Chladicí výkon: 380 W
- Aktivní chlazení
- Stabilita teploty: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Rozsah nastavení teploty: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Chladicí médium: R-134a
- Kompaktní a lehký
- Pohodlné plnicí otvor pro vodu
- Viditelný indikátor hladiny vody
- Integrované alarmové funkce
- Snadná údržba a mobilita (kolečka a rukojeti součástí)



Inteligentní regulátor teploty

Regulátor teploty nabízí velmi přesnou kontrolu teploty s tolerancí $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ a dva režimy regulace teploty, které uživatel může ovládat - režim konstantní teploty a režim inteligentního řízení.

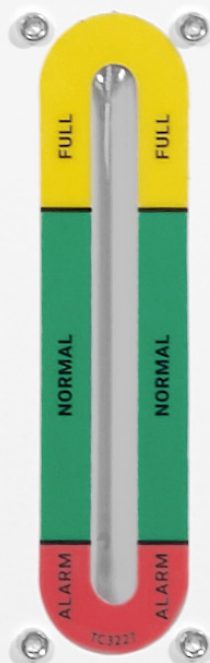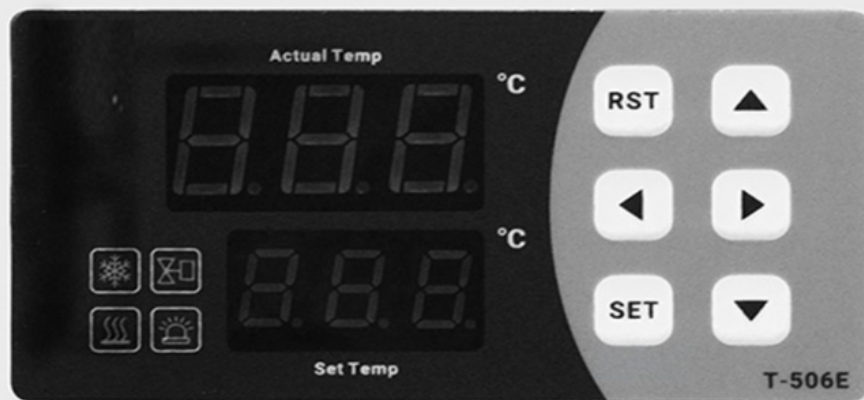

Jasný indikátor hladiny vody

Indikátor hladiny vody má 3 barevné zóny: žlutou, zelenou a červenou.


Žlutá zóna - vysoká hladina vody.

Zelená zóna - normální hladina vody.

Červená zóna - nízká hladina vody.

Integrované rukojeti umístěné na vrchu

Pevné rukojeti jsou umístěny na vrchu chillera, což usnadňuje jeho přenášení.

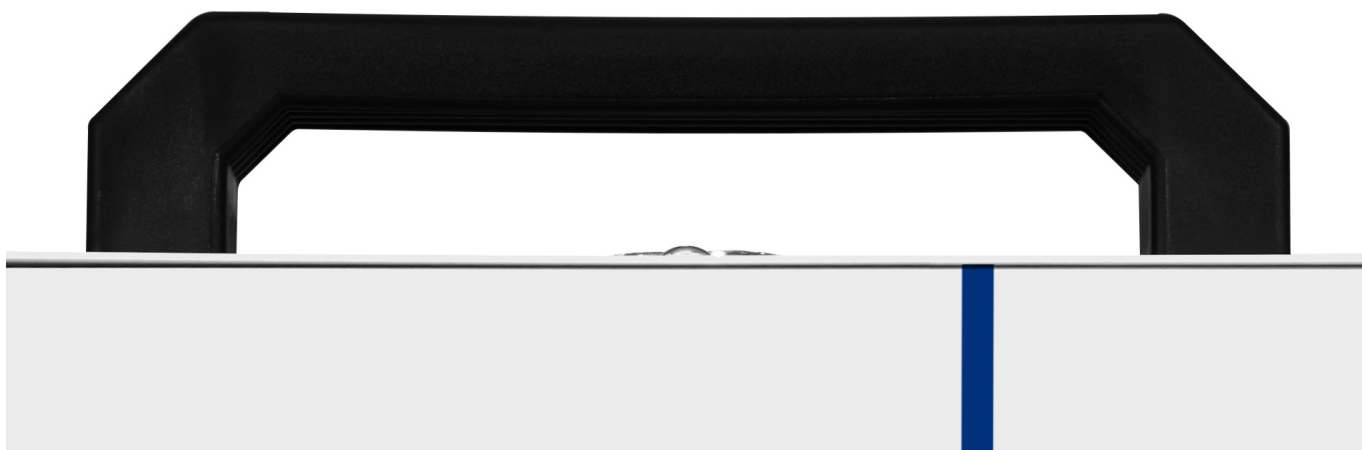

Technické specifikace CWUL-05 Chillera:

- **Napětí:** AC 1P 220 ~ 240 V

- **Frekvence:** 50 Hz
- **Pracovní proud:** 0,5 ~ 4,1 A
- **Maximální spotřeba energie:** 0,76 kW
- **Výkon kompresoru:** 0,18 kW / 0,24 HP
- **Jmenovitý chladicí výkon:** 1296 Btu/h | 0,38 kW | 326 kcal/h
- **Chladicí médium:** R-134a
- **Přesnost chlazení:** $\pm 0,3$ °C
- **Reduktor:** Kapilární
- **Výkon čerpadla:** 0,05 kW
- **Kapacita nádrže:** 6 L
- **Vstup a výstup:** Rp1/2"
- **Maximální tlak čerpadla:** 1,2 bar
- **Maximální průtok čerpadla:** 13 l/min
- **Čistá hmotnost (NW):** 19 kg
- **Hrubá hmotnost (G.W.):** 21 kg
- **Rozměry zařízení (D x Š x V):** 58 x 29 x 52 cm
- **Rozměry balení (D x Š x V):** 65 x 36 x 56 cm



